



SECUFIRE® P

Porte à cadre tubulaire en acier

Protection contre la fumée associée à une sécurité certifiée

La SECUFIRE® P est une porte coupe-fumée conçue pour les zones où la maîtrise de la propagation des fumées et des exigences de sécurité supplémentaires doivent être assurées simultanément. Elle combine une résistance certifiée à la fumée avec une protection contre l'effraction et les projectiles, ce qui la rend idéale pour les zones intérieures sécurisées nécessitant à la fois transparence et sécurité.

Grâce à sa construction fine en cadre tubulaire d'acier, la porte peut être intégrée de manière flexible dans les concepts architecturaux – soit comme porte autonome, soit comme complément transparent à des éléments de haute sécurité adjacents. La construction garantit une stabilité mécanique élevée avec des largeurs de vue réduites, assurant une fonction importante pour la sécurité incendie organisationnelle et structurelle.



Porte à cadre tubulaire en acier SECUFIRE® P

Points forts

- Focus sur la protection contre la fumée : Résistance certifiée à la fumée pour les zones intérieures sécurisées – idéale pour les secteurs nécessitant des issues de secours sûres et un cloisonnement clair.
- Sécurité intégrée : Résistance testée à l'effraction jusqu'à RC3/RC4 (selon configuration) et résistance balistique jusqu'à FB4-NS, permettant l'usage dans les zones soumises à des menaces supplémentaires.
- Adaptabilité architecturale : Profils fins, parclores dissimulées, configurations flexibles de serrures et ferrures permettant un aspect homogène – également en combinaison avec d'autres éléments de sécurité et de vitrage.

Fonctions de sécurité



Résistance à l'effraction

RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Résistance aux balles

FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Explosions et déflagrations

EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Protection contre l'incendie et la fumée

EI15 EI20 EI30 EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Protection contre l'incendie DIN EN 13501-2

S_a S₂₀₀

Protection contre la fumée DIN EN 1643-1

Caractéristiques



Classe de perméabilité à l'air N/A



Classe de résistance au vent N/A



Isolation acoustique jusqu'à R_w 42 dB



Durabilité mécanique Classe C5



Classe d'étanchéité à la pluie N/A



Dimensions du vantail jusqu'à
1.510 × 2.510 mm (L x H)



Classe de résistance aux chocs N/A




Poids du vantail ouvrant 400 kg



Valeur U_D N/A

Exemples de construction

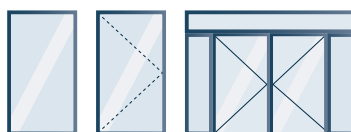

Autres portes de
sécurité de Sälzer



Coupes architecturales
disponibles sur demande