



SECUFIRE® S

Porte à cadre tubulaire en acier

Architecture de sécurité pour zones hautement protégées

La porte SECUFIRE® S offre un niveau de sécurité maximal et répond aux exigences spécifiques des établissements pénitentiaires, des unités de garde à vue et des cliniques médico-légales. Elle est homologuée pour les serrures de cellule et de détention couramment utilisées et atteint une résistance à l'effraction et à l'évasion jusqu'à RC4 – testée des deux côtés. Elle assure également une protection certifiée contre l'incendie et les fumées, ainsi qu'une résistance balistique et une atténuation des effets d'explosion pour des scénarios de menace complexes.

Malgré ces hautes classes de protection, la construction reste fine et précise. La structure robuste en cadres tubulaires d'acier, avec des largeurs de vue réduites, permet de réaliser des solutions de sécurité fonctionnelles, protégées contre les manipulations et d'une esthétique architecturale maîtrisée.



Porte à cadre tubulaire en acier SECUFIRE® S

Points forts

- Adaptée aux établissements pénitentiaires et médico-légaux : Homologation pour les serrures de cellule et de détention courantes ; résistance RC4 des deux côtés, combinée à une protection incendie et fumée certifiée.
- Sécurité combinée : Protection contre l'effraction, l'évasion, les armes à feu jusqu'à FB4-NS et les effets d'explosion – y compris des essais avec de fortes charges explosives.
- Précision technique : Profilés en acier élancés, technologie de charnières pour vantaux lourds, fixations dissimulées, ferrures certifiées selon la classe de sécurité et intégration flexible dans des systèmes de sas et de contrôle d'accès.

Fonctions de sécurité



Résistance à l'effraction

RC1 RC2 RC3 **RC4** RC5 RC6
DIN EN 1627-1630



Résistance aux balles

FB1 FB2 FB3 **FB4** FB5 FB6 FB7
DIN EN 1522 + 1523



Explosions et déflagrations

EXR1 EXR2 **EXR3** EXR4 EXR5
DIN EN 13123-2 + 13124-2



Protection contre l'incendie et la fumée

EI15 EI20 **EI30** EI45 EI60 EI90 EI120 EI180 EI240
Protection contre l'incendie DIN EN 13501-2
Sa **S200**
Protection contre la fumée DIN EN 1643-1

Caractéristiques



Classe de perméabilité à l'air N/A



Classe de résistance au vent N/A



Isolation acoustique jusqu'à R_w 42 dB



Durabilité mécanique Classe C5



Classe d'étanchéité à la pluie N/A



Dimensions du vantail jusqu'à
1.510 × 2.510 mm (L x H)



Classe de résistance aux chocs N/A




Poids du vantail ouvrant 400 kg



Valeur U_D N/A

Exemples de construction

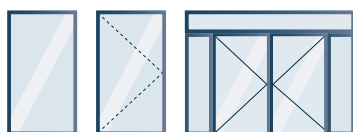

Autres portes de
sécurité de Sälzer



Coupes architecturales
disponibles sur demande